
Fișă tehnică

Descriere

DNAKE 902D-B6

Cu sistem de operare Android, DNAKE 902D-B6 oferă o soluție de securitate integrată. Ușa se deschide prin recunoaștere facială cu detecție de prezență reală, cu cartelă IC sau cod PIN. Permite apel video cu monitorul interior și cu aplicația mobilă, pentru un acces comod și sigur.

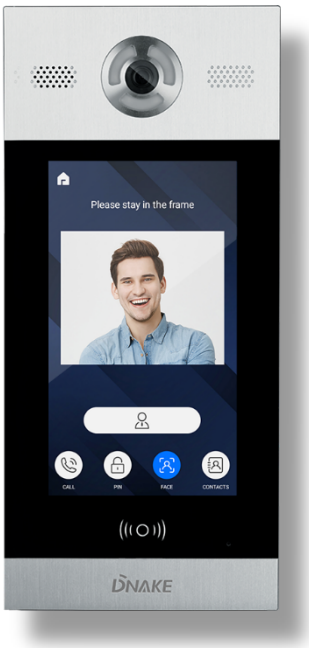

Caracteristici principale

- Ecran tactil capacitiv de 10,1"
- Alimentare PoE sau adaptor (DC 12V/2A)
- Deschidere prin recunoaștere facială (10.000 de utilizatori)
- Detecție de prezență reală (anti-fraudă)
- Deschidere cu cartelă IC (100.000 de utilizatori)
- Protocol SIP 2.0, integrare ușoară cu alte echipamente SIP
- Integrare ușoară cu sistemul de control al liftului
- Cameră 2MP cu mod WDR

Caracteristici fizice

- Sistem: Android
- RAM: 512 MB
- ROM: 8 GB
- Panou frontal: aluminiu
- Alimentare: PoE (802.3af) sau DC 12V/2A
- Consum în așteptare: 3 W
- Putere nominală: 13 W
- Cameră: 2MP, CMOS, WDR
- Senzor IR: da
- Port Wiegand: da
- Port Ethernet: 1 x RJ45, 10/100 Mbps
- Acces: față, cartelă IC (13,56 MHz), cod PIN
- Port RS485: 1
- Ieșiri releu: 1
- Buton de ieșire: 1
- Contact magnetic ușă: 1
- Grad de protecție: IP65 (rosturile dintre post și perete se etanșează cu silicon).
- Montaj: îngropat
- Dimensiuni: 400 x 180 x 45 mm
- Temperatură de funcționare: -20°C ... +55°C
- Temperatură de depozitare: -40°C ... +70°C
- Umiditate de funcționare: 10% ... 90% (fără condens)

Fișă tehnică

Afișaj

- Afișaj: TFT LCD de 10,1"
- Ecran: tactil capacitiv de 10,1"
- Rezoluție: 1024 x 600

Audio

- Codec audio: G.711
- Anulare ecou
- DTMF: RFC2833
- Microfon: încorporat
- Difuzor: încorporat

Video

- Codec video: H.264
- Rezoluție video: până la 1920 x 1080
- Unghi de vizualizare: 100° (D)
- Rată maximă de transfer: 1080p – 25 fps
- Iluminare: LED alb

Rețea

- Protocoale: SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP

Ambalare

- Conținutul pachetului:
  - DNAKE 902D-B6
    (fără adaptor de alimentare)
  - Doză de montaj îngropat
  - Set de șuruburi
  - Ghid de instalare rapidă
- Buc./bax: 6 buc.
- Greutate netă/buc.: 3,04 kg
- Greutate brută/bax: 22,18 kg
- Dimensiuni cutie: 465 x 255 x 140 mm
- Dimensiuni bax: 860 x 485 x 280 mm